

SYSTEM-LOCK®



SYSTEM-LOCK

ALGEMEEN

System-Lock® Schränke werden aus dauerhaften und schönen Materialien aufgebaut und eignen sich dann auch insbesondere für Feuchträume oder Stellen wo Ästhetik und Dauerhaftigkeit von wesentlicher Bedeutung sind.

Der Anwendungsbereich situiert sich vor allem bei Industrieanlagen und Büros, Kasernen, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Sporthallen, Krankenhäusern, Schwimmbädern, usw.

MATERIALIEN

°**Paneele:** in Polyrey®, eine massive Feuchtigkeitsbeständige Platte mit thermohärtenden Kunststoffen, homogen verstärkt mit Zellulosefaserstoff:

*Rücken, Seiten- und Zwischenpaneel, Stärke 6 mm, Farbe weiß

*Türen, Stärke 13 mm, 15 Standardfarben

*Boden, Decke und Regalbretter, Stärke 13 mm, Farbe weiß.

°**Konstruktionsprofile:** weiß lackiert.

°**Türen:** sind mit eingefrästen Scharnieren ausgestattet, damit diese von der Vorderseite aus unsichtbar sind.

°**Verschluss** nach Wahl:


- mit Einrichtung für Vorhängeschloß
- Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln und möglicherweise 1 Hauptschlüssel
- Pfandschloß (mit Geldrückgabe)
- Kassierschloß (mit Münzkassette)

MONTAGE

°Die Schränke werden aneinandermontiert damit jede Reihe zu einem Ganzen verschmilzt.

°Die Schränke werden montiert auf:

- *einem Bausockel
- *einem Polyrey® Sockel

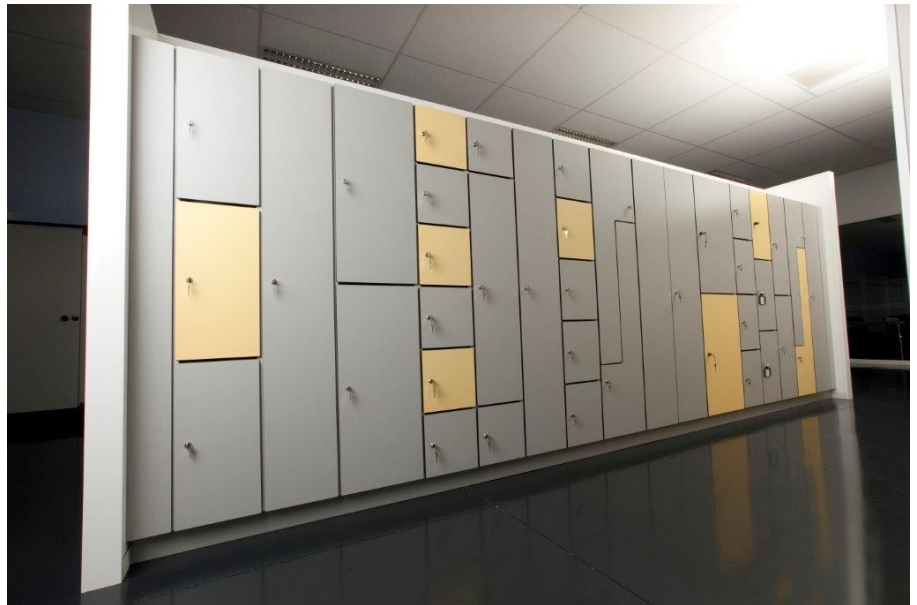

*einem Untergestell aus rechteckigen Rohrprofilen

*einem Untergestell mit vorgebauter Sitzbank

TYPEN UND MAßEN

*Standardmaßen eines Schrankes: 300*500*1850 mm

*Das Modul kann je nach Wahl in 1,2,3,4,5 oder 6 Fächer eingeteilt werden

ZUBEHÖR

*Doppelter drehbarer Kleiderhaken aus Nylon oder Hängestange aus Aluminium.

*Hutablage oder zusätzliches Regalbrett

*Schranknummer

*Etikettenhalter

*Schlüssel mit Armband

SONDERAUSFÜHRUNGEN

*Nicht-Standardmaße

*Abschlußpanel bis zur abgehängten Decke

*Ventilationsöffnungen oder Öffnung für mechanische Lüftung.



INTER-SYSTEMS