

**SANI-CAB®**

**DELTA-a**



# DELTA-a

## MATERIAALGEGEVENS

### ° Panelen:

Volkern® Polyrey is een massieve zelfdragende bouwplaat op basis van thermohardende kunstharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels. De panelen zijn dubbelzijdig voorzien van een licht gestructureerd decoratief oppervlak.

De samenstelling en de opbouw van deze plaat is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de extreme eisen in sanitaire lokalen. De vochtbestendigheid is uiteraard één van de belangrijkste troeven van Volkern® Polyrey. Ook de zijkanten kunnen zonder verdere afwerking blootgesteld worden aan water en vocht. Daarnaast bezit de plaat tal van andere zeer goede chemische eigenschappen, een hoge stoot- en krasvastheid, de mogelijkheid om graffiti te verwijderen, enz. Aan de toplaag zijn additieven toegevoegd waardoor de plaat anti-bacterieel is (attest Sanitized op aanvraag).

### ° Nylon onderdelen:

De onderdelen in nylon (PA) zijn onbreekbaar, in de massa gekleurd en bestand tegen hoge temperaturen en chemicaliën. De scharnieren en de voetsteunen zijn versterkt met een stalen kern.

### ° Aluminium profielen:

De geëxtrudeerde aluminiumprofielen zijn vervaardigd uit een AlMgSi-legering, en nadien gemoffeld met polyesterpoeder in een dikte van ± 60 micron.




## SYSTEEMEIGENSCHAPPEN

\*Totale hoogte voor-en zijwanden: 206 cm incl. voeten en bovenbuis. Tussenwanden 200 cm incl. vrije ruimte van 15 cm.

\*Buisvormig stabilisatieprofiel, diameter 34 mm, aan de binnenkant versterkt met een gegalvaniseerde stalen kern, boven voor-en zijwanden.

\*U-vormig profiel, 16 x 25 mm, voor de aansluiting van de panelen op de muren en op de voorwand.

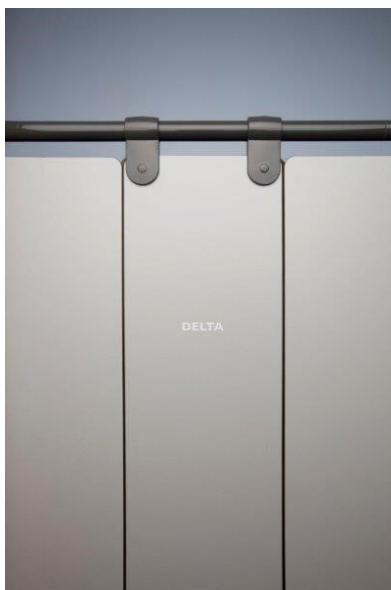

\*Plaatsing op regelbare voetsteunen van 15 cm hoogte.

\*Deuren voorzien van 3 scharnieren waarvan 1 met ingebouwde veer, 2 deurknoppen en een vrij/bezetslot dat in geval van nood aan de buitenzijde kan geopend worden.

\*De deuren liggen in het vlak van de voorwand. De deursponningen zijn uitgefreesd en voorzien van geluiddempende aanslagstrips.

## TOEPASSINGEN

Sani-Cab® sanitaire wanden zijn bijzonder geschikt voor de bouw van douchecellen, omkleedcellen en wc-cellen. Toepassingen situeren zich bij industriegebouwen, kantoren, kazernes, openbare gebouwen, scholen, sportzalen, ziekenhuizen, zwembaden, enz. De afmetingen van de wanden worden per project afgestemd op de beschikbare ruimte.



## ACCESSORIES

\* Accessoires zoals klee-hangers, papierrolhouders, zeepbakjes, leggers, urinoir-scheidingswanden, spatwanden, banken, douchegordijnen, spiegels,...

\* Speciale hoogtes, bv. afkastingen voor douches of tot tegen plafond, kindercabines,...

\*Wandbekledingen, wastafels,...

## KLEUREN

De panelen zijn verkrijgbaar in 15 standaardkleuren uit het Polyrey® gamma. Nylon onderdelen zijn verkrijgbaar in 3 RAL-kleuren of inox / alu (mits supplement). Alu profielen zijn verkrijgbaar in 4 RAL-kleuren of in alu geanoniseerd. Op verzoek kan een kleurenkaart verkregen worden.

