SYSTEM-LOCK®

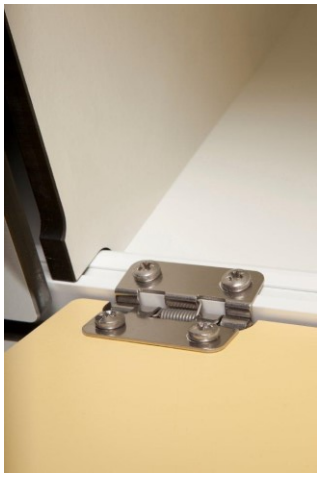

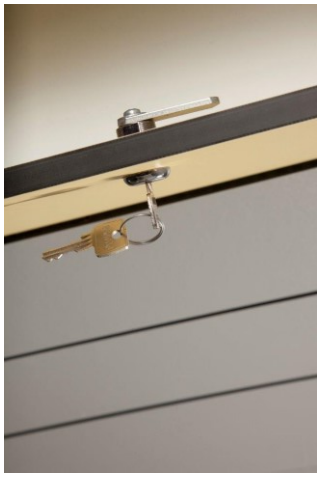

SYSTEM-LOCK

ALGEMEEN

System-Lock® kasten worden opgebouwd met duurzame en mooie materialen en zijn dan ook bijzonder geschikt voor vochtige ruimten of plaatsen waar esthetiek en degelijkheid van essentieel belang zijn.

Toepassingen situeren zich bij industriegebouwen, kantoren kazernes, openbare gebouwen, scholen, sportzalen, ziekenhuizen, zwembaden enz.

MATERIAALGEGEVENS

°**Panelen:** In Polyrey®, een massieve vochtbestendige plaat op basis van thermohardende kunststoffen, homogeen versterkt met cellulosevezels:

*rug, zijpaneel en tussenpaneel 6 mm dik, kleur wit

*deuren 13 mm dik, 15 standaardkleuren

*bodem, plafond en leggers 13 mm dik, kleur wit.

°**Constructieprofielen:** wit gelakt.

°**Deuren:** voorzien van ingefreesde scharnieren zodat deze onzichtbaar zijn aan de voorzijde.

°**Sluiting:** naar keuze uitgevoerd met:

-voorziening voor hangslot

-cilinderslot met 2 sleutels en 1 hoofdsleutel (op aanvraag)

-pandslot (met geldteruggave)

-kassierslot (met geldcassette)

MONTAGE

°De kasten worden ter plaatse continue aan elkaar gemonteerd zodat iedere rij één geheel vormt.

°De plaatsing kan gebeuren op:

*een bouwkundige sokkel

*een sokkel in Polyrey®

*een onderstel met vierkante buisprofielen.

*een onderstel met voorgebouwde zitbank.

TYPES EN AFMETINGEN

*Standaardafmetingen van een kast: 300*500*1850 mm.

*De module kan naar keuze verdeeld worden in 1,2,3,4,5 of 6 vakken.

TOEBEHOREN

*Dubbele draaibare kleerhaak in nylon of hangbaar in aluminium.

*Hoedenplank of bijkomende legger.

SPECIALE UITVOERINGEN

*Niet-standaard afmetingen.

*Afsluitpaneel tot aan het verlaagd plafond.

*Ventilatieopeningen of opening voor mechanische afzuiging.

INTER-SYSTEMS

Woudstraat 3, Poort Genk 215 B-3600 Genk
Tel. ++32/89-38.09.08 info@intersystems.be