


SANI-CAB®

KLEUTERCABINES

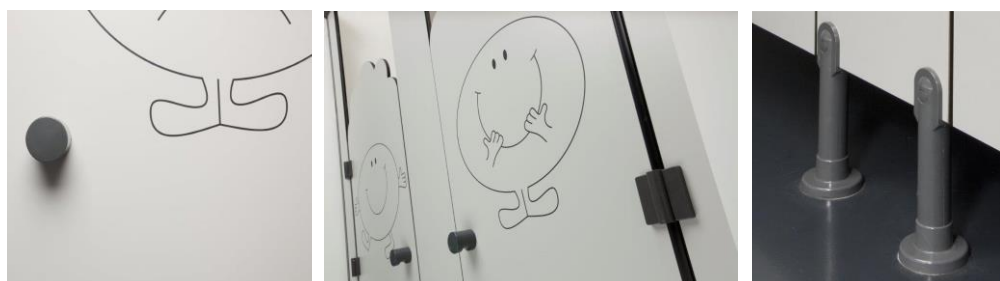

KLEUTERCABINES

MATERIAALGEGEVENS

° Panelen:

Volkern® Polyrey is een massieve zelfdragende bouwplaat op basis van thermo hardende kunstharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels. De panelen zijn dubbelzijdig voorzien van een licht gestructureerd decoratief oppervlak.


De samenstelling en de opbouw van deze plaat is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de extreme eisen in sanitaire lokalen. De vochtbestendigheid is uiteraard één van de belangrijkste troeven van Volkern® Polyrey. Ook de zijkanten kunnen zonder verdere afwerking blootgesteld worden aan water en vocht. Daarnaast bezit de plaat tal van andere zeer goede chemische eigenschappen, een hoge stoot- en krasvastheid, de mogelijkheid om graffiti te verwijderen, enz. Aan de toplaag zijn additieven toegevoegd waardoor de plaat anti-bacterieel is (attest Sanitized op aanvraag).

° Nylon onderdelen:

De onderdelen in nylon (PA) zijn onbreekbaar, in de massa gekleurd en bestand tegen hoge temperaturen en chemicaliën. De scharnieren en de voetsteunen zijn versterkt met een stalen kern.

° Aluminium profielen:

De geëxtrudeerde aluminiumprofielen zijn vervaardigd uit een AlMgSi-legering, en nadien gemoffeld met polyesterpoeder in een dikte van ± 60 micron.

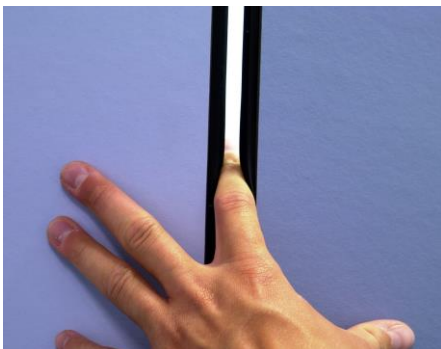

*Optie: vingerveilig profiel

SYSTEEMEIGENSCHAPPEN

*Totale hoogte front-en aanpaspanelen: 202,5 cm incl. voeten en stabilisatieprofiel. Hoogte deuren en tussenwanden: verschillende hoogtes, uitsparingen, vormgevingen zijn mogelijk. Door de aangepaste hoogte is permanent toezicht door volwassenen mogelijk.

*Stabilisatieprofiel boven voor- en zijwanden.

*U-vormig profiel, 16 x 25 mm, voor de aansluiting van de panelen op de muren en op de voorwand.



*Plaatsing op regelbare voetsteunen van 15 cm hoogte.

*Deuren voorzien van nylon scharnieren waarvan 1 met ingebouwde veer, 2 deurknoppen en eventueel een vrij/bezetslot dat in geval van nood aan de buitenzijde kan geopend worden.

*De deuren liggen in het vlak van de voorwand. De deursponningen zijn uitgefreesd en voorzien van geluiddempende aanslagstrips.

*Opties deuren:
-infrezingen van figuren
-speelse vormgevingen, uitsnijdingen e.d.
-speciale rubberprofielen (mits meerprijs) mogelijk zodat vingertjes niet geklemd kunnen raken.

TOEPASSINGEN

Sani-Cab® sanitaire wanden zijn bijzonder geschikt voor de bouw van douchecellen, omkleedcellen en wc-cellen.



Toepassingen situeren zich bij industriegebouwen, kantoren, kazernes, openbare gebouwen, scholen, sportzalen, ziekenhuizen, zwembaden, enz. De afmetingen van de wanden worden per project afgestemd op de beschikbare ruimte.

ACCESSORIES

* Accessoires zoals kleeerhangers, papierrolhouders, zeepbakjes, leggers, urinoir-scheidingswanden, spatwanden, banken, douchegordijnen, spiegels,...

* Speciale hoogtes, bv. afkastingen voor douches of tot tegen plafond, kindercabines,...

*Wandbekledingen, wastafels,...

KLEUREN

De panelen zijn verkrijgbaar in 15 standaardkleuren uit het Polyrey® gamma. Nylon onderdelen en aluminium profielen zijn verkrijgbaar in 5 RAL-kleuren + in inox look (mits supplement). Kleurenkaart op aanvraag.



INTER-SYSTEMS